

## Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



601574 (DLMP500BF1)

Stand- Teigausrollmaschine  
mit 1 Geschwindigkeit - 500  
mm - 380-415V/3/50-60

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Teigwalzwerk mit motorisch getriebenen Walzen. Walzrichtung wird einfach über einen elektronischen Schalthebel geändert. Sicherheitssystem über

klappbare Schutzgitter. Einfach und leicht zu Reinigen. Standgerät mit ausfahrbaren Rädern.

### Hauptmerkmale

- Band-Teigausrollmaschine für große Betriebe.
- 500 mm Arbeitsbreite und 1000 mm Bandlänge.
- Rollrichtung kann über einen Hebel geändert werden.
- Dicht nebeneinander liegende, ergonomische, natürlichen Bewegungen angepasste Regler.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.
- Elektroschutz durch Sicherungen.
- Motorschutz durch Lasttrennschalter.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.

### Konstruktion

- Teigausrollmaschine für Bodenaufstellung auf Rollen.
- 1 Geschwindigkeit.
- Bandeingangsgeschwindigkeit: 12,2 m/Min., Ausgangsgeschwindigkeit: 22,5 m/Min.
- Von 0,1 bis 34 mm Stärke einstellbare Zylinder mit 60 mm Ø.
- Obere und untere, zum Reinigen leicht abnehmbare Schaber.
- Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung, hochklappbar zum Platzsparen, Bänder zum Reinigen abnehmbar.
- Verchromte Stahlzylinder, 60 mm Durchmesser, Stärke verstellbar von 0,1 - 34 mm.


### Optionales Zubehör

- Fußpedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen.  PNC 653600

Genehmigung: \_\_\_\_\_



## Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm

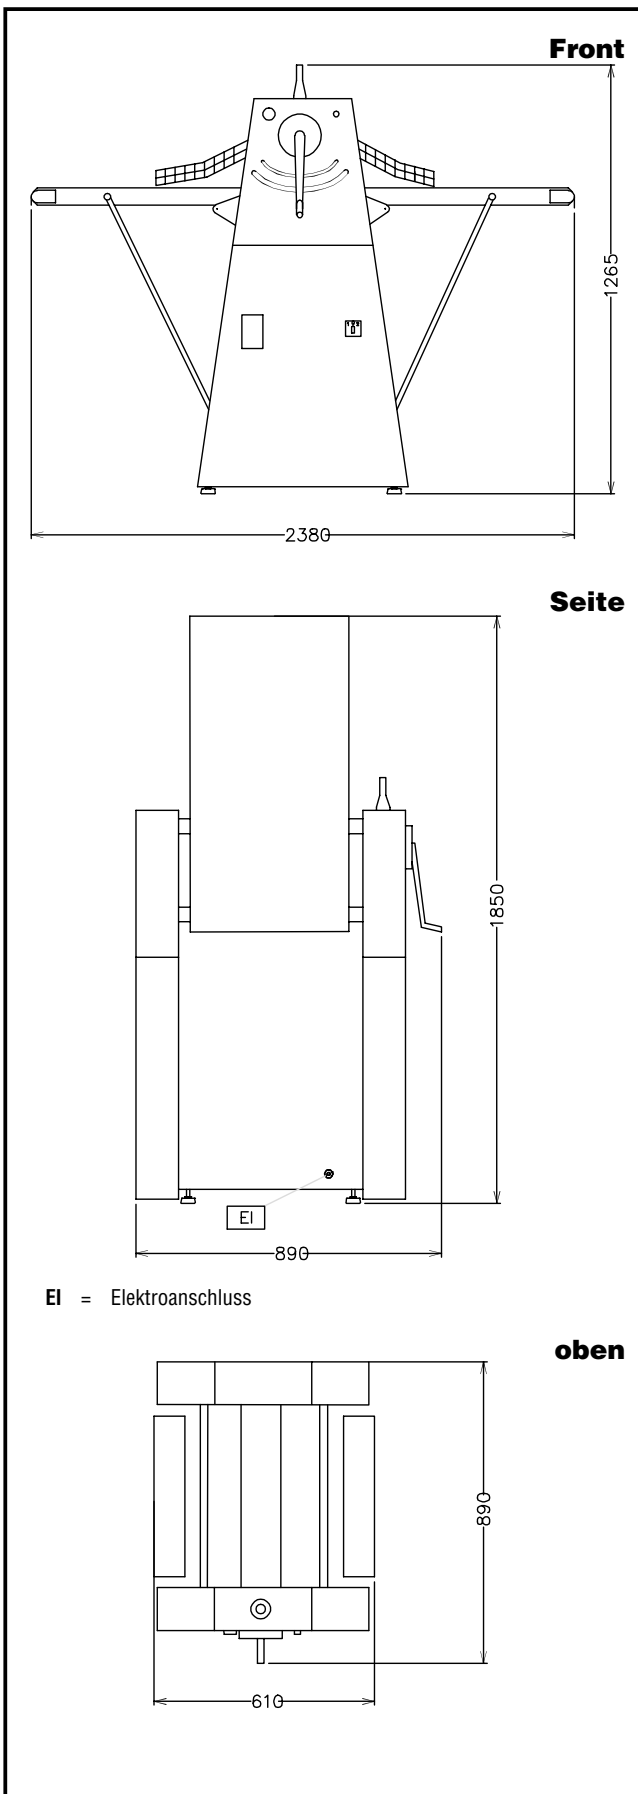

### Elektrisch

Netzspannung:

601574 (DLMP500BF1)

230/400 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

0.75 kW

### Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	2380 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1265 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	890 mm
Nettogewicht (kg):	160

Teigausroll-/Teilmaschinen  
Stand- Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.





## **Teigusroll-/Teilmaschinen Stand- Teigusrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm**

### **Optionales Zubehör**

- Fusspedal zum ändern der Laufrichtung. PNC 653600  
Für Elektro-Niederspannungs-   
Teigusrollmaschinen.