

603001
603002
603003
603004
603005
603006
603007
603008

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wandregale CNS 18/10, bestehend aus: Wandbord, Konsolen, Verstellschienen

Wandborde

Best.-Nr.:	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht:	Traglast je Bord:
603001	600	355	2,72 kg	ca. 100 kg
603002	800	355	3,12 kg	ca. 100 kg
603003	1000	355	3,85 kg	ca. 120 kg
603004	1200	355	4,55 kg	ca. 120 kg
603005	1400	355	5,30 kg	ca. 120 kg
603006	1600	355	5,95 kg	ca. 120 kg
603007	1800	355	6,82 kg	ca. 140 kg
603008	2000	355	7,72 kg	ca. 160 kg

1 Paar Verstellschienen

Länge: 530 mm
 Gewicht: 0,92 kg
Bestell-Nr.: 600061


1 Paar Konsolen

Gewicht: 0,78 kg
Bestell-Nr.: 600601

MONTAGEANLEITUNG

1. Packen Sie die einzelnen Teile aus und kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit. Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Prüfen Sie vor der Anbringung des Wandbordes die Eigenschaften der Wand, an der Sie dieses befestigen möchten. Die Wand sollte das Gewicht des Regals bei maximaler Belastung aushalten.

Seitenansicht

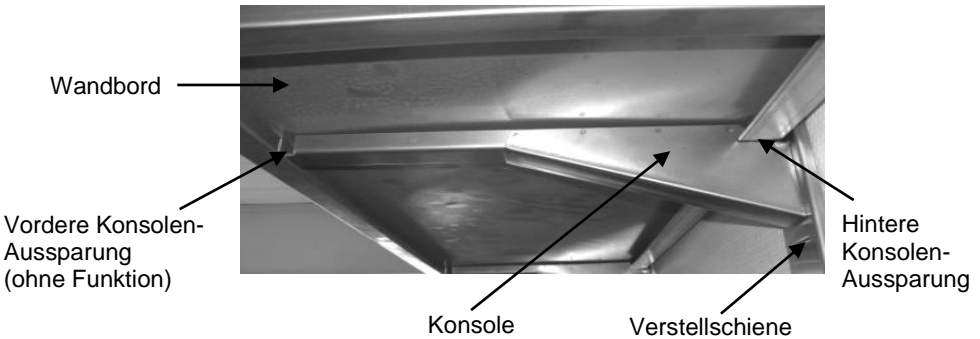

3. Befestigen Sie die beiden Verstellschienen an der Wand mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben.
4. Berücksichtigen Sie dabei den Abstand zwischen den Aussparungen in den Wandborden, damit diese bei der Montage der Wandborde auf den Konsolen mit deren Aussparungen übereinstimmen.
5. Stecken Sie die Konsolen in der gewünschten Höhe in die Verstellschienen.
6. Schieben Sie dann die Wandborde auf die Konsolen und legen Sie diese in die hinteren Aussparungen der Konsolen ein.



HINWEIS!

Die vordere Aussparung der Konsolen ist produktionsbedingt und hat für den Zusammenbau der Regale keine Funktion.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)