

DOMETIC DS 200 FS

SILENCIO FOOD LINE



EFFIZIENT | **LEBENSMITTELECHT** | **LAUTLOS**

DS 200 FS DER DOMETIC FOOD LINE MINIKÜHLSCHRANK

Food Line Minikühlschränke bieten geräuschlosen Kühlkomfort ohne Kompromiss. Als einzige Kühlgeräte ihrer Klasse sind sie auch für die Lagerung frischer Lebensmittel geeignet.

- Weltweit erstklassige Energieeffizienz und lautlose Kühlung, dank neuer CPC-Logik (Continuance Performance Control System)
- Leistungsstarke, chromatfreie Absorberkühlung, die auch bei einer Umgebungstemperatur von 32° C eine Innenraumtemperatur von bis zu 4° C erreicht.
- Automatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung oben
- Freistehende Variante mit Dekorplatte in Gehäusefarbe, Aggregatabdeckung und Fußrahmen
- 1 lebensmittelechtes Tragrost im Innenraum, mit einer Aussparung für große Flaschen
- Modell in 2 Ausführungen erhältlich: Weiß oder Schwarz

Ideal für:

- Pflegeheime
- Krankenhäuser
- Büro-/Meetingräume
- Studentenwohnheim-/Apartment

Mobile living made easy.

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

SKU-Nummer

9600026779 (weiß)

9600026780 (schwarz)

Modell DS 200 FS

Modell auf Typenschild DS200 FS

Lieferumfang 1 Minibar, 1 manual

Kühltechnologie Absorption

Gesamtinhalt 21 l

Farbe Weiß / schwarz

AUSSTATTUNG

Türetageren 0

Tragrost im Innenraum 1

Griff nein

Manueller Temperaturregler ja

Beleuchtung oben

Tür Dekorplatte in Gehäusefarbe

Schleppcharnier nein

Zusätzlich Aggregatabdeckung + Fußrahmen

ABMESSUNGEN

Abmessungen Produkttiefe 393 mm

Abmessungen Produkthöhe 495 mm

Abmessungen Produktbreite 422 mm

Nettogewicht 15 kg

ELEKTRIK

Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Eingangsspannung (AC) 230 V

Nenneingangsleistung (AC) 65 W

PERFORMANCE

Energieverbrauch 289 kWh / Jahr

Kältemittel, Typ R717a

Kältemittelmenge 98 g

Geräuschemission 0 dB

Energieeffizienzklasse (EU 2019/2016) G

Klimaklasse (EN62552) N

LOGISTIK

Abmessungen Packstücktiefe 436 mm

Abmessungen Packstückhöhe 550 mm

Abmessungen Packstückbreite 465 mm

Packstückgewicht 16 kg

DOMETIC DS 200 FS

SILENCIO FOOD LINE




Lebensmittelechte Tragroste, mit Aussparung für große Flaschen



Beiliegender Türgriff in Gehäusefarbe

Technische Zeichnung

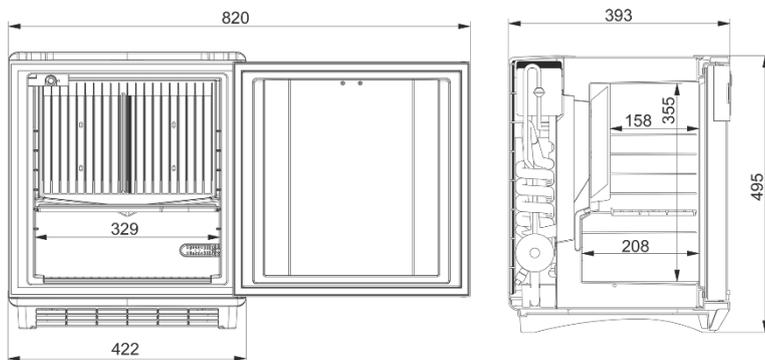

DOMETIC DS 200 FS

SILENCIO FOOD LINE

EINBAUVORSCHRIFTEN



**EIN VIDEO MIT UNSEREN
EINBAUVORSCHRIFTEN
FINDEN SIE AUCH ONLINE!**

<http://dometic.com/minibar-einbau>

Das Kühlgerät kann in ein Möbel eingebaut werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
Nur so sind ein optimaler Betrieb und eine maximale Kühlung gewährleistet.

- Die Belüftung muss wie in den Alternativen A, B, C oder D realisiert sein (Abb. 1)
- Das Kühlaggregat muss komplett in den Lüftungskanal ragen. Andere Teile dürfen die Luftzirkulation im Lüftungskanal nicht blockieren.
- Der Luftkanal muss einen Querschnitt von mindestens 105 mm x Breite des Kühlgeräts haben.
- Der Abstand zwischen der Rückseite und der Wand muss mindestens 20 mm betragen.
- Die Luft, die durch den Lüftungskanal strömt, darf nicht durch eine andere Wärmequelle erwärmt sein.
- Es dürfen nur Lüftungsgitter (optional) verwendet werden, die eine freie Querschnittsfläche von mindestens 200 cm² aufweisen. (Ausnahme: Zuluft bei A30, A40, C40 mindestens 150cm² / DM 50 NTE mindestens 400 cm²)
- Bei Varianten mit Glastüren kann Feuchtigkeit auf der Tür kondensieren, wenn die Luftfeuchtigkeit mehr als 65% bei 25°C beträgt.
- Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss frei zugänglich bleiben.
- Das Kühlgerät muss sorgfältig ausgerichtet werden.

Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die Gewährleistung / Produkthaftung.

Gerne unterstützen wir Sie bei alternativen Einbausituationen.

